

CORBEL®

Kamera ve Güvenlik Sistemleri



CR-3143 600 TVL IR Kamera

Görüntü Sensörü	: 1/3" Sony Super HAD CCD
Yatay Çözünürlük	: 600 TVL
IR LED Sayısı	: 30 Adet
Lens	: 3.6 mm
Görüş Açısı	: 74 derece yatay
Resim Pixel Sayısı	: 752 (yatay)x 597 (dikey)
AGC, BLC, White Balance	: Otomatik
Besleme	: DC 12V 300 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ~+45°C
Ağırlık	: 360 gr



Sony Effio

CR-3111 420 TVL IR Kamera

Görüntü Sensörü	: 1/3" Sony Super HAD CCD
Yatay Çözünürlük	: 420 TVL
IR LED Sayısı	: 30 Adet
Lens	: 3.6 mm
Görüş Açısı	: 74 derece yatay
Resim Pixel Sayısı	: 537 (yatay)x 597 (dikey)
AGC, BLC, White Balance	: Otomatik
Besleme	: DC 12V 300 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ~+45°C
Ağırlık	: 360 gr

CR-1113 540 TVL Standart Kamera

Görüntü Sensörü	: 1/3" Sony Super HAD CCD
Yatay Çözünürlük	: 540 TVL
Minimum Işık Hassasiyeti	: 0.5 Lux F1.2
Resim Pixel Sayısı	: 752 (yatay)x 597 (dikey)
AGC, BLC, White Balance	: Açık/Kapalı, Değiştirilebilir
Besleme	: DC 12V 110 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ~+45°C
Ağırlık	: 200 gr



CR-1111 420 TVL Standart Kamera

Görüntü Sensörü	: 1/3" Sony Super HAD CCD
Yatay Çözünürlük	: 420 TVL
Minimum Işık Hassasiyeti	: 0.5 Lux F1.2
Resim Pixel Sayısı	: 537 (yatay)x 597 (dikey)
AGC, BLC, White Balance	: Açık/Kapalı, Değiştirilebilir
Besleme	: DC 12V 110 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ~+45°C
Ağırlık	: 200 gr

CR-2001 420 TVL Standart Kamera

Görüntü Sensörü	: 1/3" A1 CCD
Yatay Çözünürlük	: 420 TVL
Minimum Işık Hassasiyeti	: 0.8 Lux F1.2
Lens	: 3.6 mm
Görüş Açısı	: 74 derece yatay
Resim Pixel Sayısı	: 537 (yatay)x 597 (dikey)
AGC, BLC, White Balance	: Açık/Kapalı, Değiştirilebilir
Besleme	: DC 12V 120 mA
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ~+45°C
Ağırlık	: 205 gr





CR-6330 Serisi Ekonomik DVR

CR-6334	
Operasyon Sistemi	: Gömülü Linux
Video Girişi	: 4 Kanal
Video Çıkışı	: Kompozit, VGA, Spot-Out
Görüntülenme/Kayıt Hızı	: 100 fps / 100 fps
Kayıt Çözünürlüğü	: 720x576 (D1), 360x288 (CIF)
Görüntülenme Çözünürlüğü	: 720x576
Uzaktan Erişim	: IE, Mac, CMS, Cep Telefonu
Jog Shuttle	: Evet
Şifre Yetkileri	: 1 Yönetici + 3 Kullanıcı
Ses Giriş/Çıkış	: 4 Giriş (RCA)/1 Çıkış (RCA)
Dahili CD&DVD Yazıcı	: Takılabilir (Opsiyonel)
PTZ (Speed Dome) Kontrolü	: RS-485 üzerinden
Hard Disk Desteği	: 2 adet (1+1) x 1Tb = Max 2 Tb
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C~ +45°C

CR-6336	
Operasyon Sistemi	: Gömülü Linux
Video Girişi	: 16 Kanal
Video Çıkışı	: Kompozit, VGA, Spot-Out
Görüntülenme/Kayıt Hızı	: 400 fps / 400 fps
Kayıt Çözünürlüğü	: 360x288 (CIF)
Görüntülenme Çözünürlüğü	: 720x576
Uzaktan Erişim	: IE, Mac, CMS, Cep Telefonu
Jog Shuttle	: Evet
Şifre Yetkileri	: 1 Yönetici + 3 Kullanıcı
Ses Giriş/Çıkış	: 4 Giriş (RCA)/1 Çıkış (RCA)
Dahili CD&DVD Yazıcı	: Takılabilir (Opsiyonel)
PTZ (Speed Dome) Kontrolü	: RS-485 üzerinden
Hard Disk Desteği	: 2 adet (1+1) x 1Tb = Max 2 Tb
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C~ +45°C

CR-6340 Serisi Ekonomik DVR



CR-6344	
Operasyon Sistemi	: Gömülü Linux
Video Girişi	: 4 Kanal
Video Çıkışı	: Kompozit, VGA, Spot-Out
Görüntülenme/Kayıt Hızı	: 100 fps / 100 fps
Kayıt Çözünürlüğü	: 720x576 (D1), 360x288 (CIF)
Görüntülenme Çözünürlüğü	: 720x576
Uzaktan Erişim	: IE, Mac, CMS, Cep Telefonu
Şifre Yetkileri	: 1 Yönetici + 3 Kullanıcı
Ses Giriş/Çıkışı	: 2 Giriş (RCA)/1 Çıkış (RCA)
PTZ (Speed Dome) Kontrolü	: RS-485 üzerinden
Hard Disk Desteği	: 1 adet = Max 2 Tb
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C~ +45°C

CR-6348	
Operasyon Sistemi	: Gömülü Linux
Video Girişi	: 8 Kanal
Video Çıkışı	: Kompozit, VGA, Spot-Out
Görüntülenme/Kayıt Hızı	: 200 fps / 200 fps
Kayıt Çözünürlüğü	: 720x576 (D1), 360x288 (CIF)
Görüntülenme Çözünürlüğü	: 720x576
Uzaktan Erişim	: IE, Mac, CMS, Cep Telefonu
Şifre Yetkileri	: 1 Yönetici + 3 Kullanıcı
Ses Giriş/Çıkışı	: 2 Giriş (RCA)/1 Çıkış (RCA)
PTZ (Speed Dome) Kontrolü	: RS-485 üzerinden
Hard Disk Desteği	: 1 adet = Max 2 Tb
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C~ +45°C


CR-6346	
Operasyon Sistemi	: Gömülü Linux
Video Girişi	: 16 Kanal
Video Çıkışı	: Kompozit, VGA, Spot-Out
Görüntülenme/Kayıt Hızı	: 400 fps / 400 fps
Kayıt Çözünürlüğü	: 360x288 (CIF)
Görüntülenme Çözünürlüğü	: 720x576
Uzaktan Erişim	: IE, Mac, CMS, Cep Telefonu
Şifre Yetkileri	: 1 Yönetici + 3 Kullanıcı
Ses Giriş/Çıkışı	: 4 Giriş (RCA)/1 Çıkış (RCA)
PTZ (Speed Dome) Kontrolü	: RS-485 üzerinden
Hard Disk Desteği	: 1 adet = Max 2 Tb
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C~ +45°C

CR-6310 Serisi Ekonomik DVR



CR-6318	
Operasyon Sistemi	: Gömülü Linux
Video Girişi	: 8 Kanal
Video Çıkışı	: Kompozit, VGA, Spot-Out
Görüntülenme/Kayıt Hızı	: 200 fps / 200 fps
Kayıt Çözünürlüğü	: 720x576 (D1), 360x288 (CIF)
Görüntülenme Çözünürlüğü	: 720x576
Uzaktan Erişim	: IE, Mac, CMS, Cep Telefonu
Şifre Yetkileri	: 1 Yönetici + 3 Kullanıcı
Ses Giriş/Çıkışı	: 4 Giriş (RCA)/1 Çıkış (RCA)
Dahili CD&DVD Yazıcı	: Takılabilir (Opsiyonel)
PTZ (Speed Dome) Kontrolü	: RS-485 üzerinden
Hard Disk Desteği	: 2 adet (1+1) x 1Tb = Max 2 Tb
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C~ +45°C

Muhafazalar

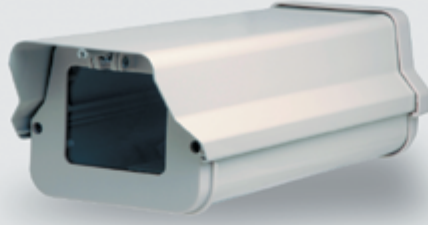


GL605
GL605H (Isıtcılı)
GL605HB (Isıtcılı ve fanlı)
Harici Ebat:
142x115x370 mm
Materyal-Renk:
Alüminyum-Bej

GL606
GL606H (Isıtcılı)
GL606HB (Isıtcılı ve fanlı)
Harici Ebat:
113x106x410 mm
Materyal-Renk:
Alüminyum-Bej



GL601 L
GL606H
Harici Ebat:
110x100x388 mm
Materyal-Renk:
Alüminyum-Bej

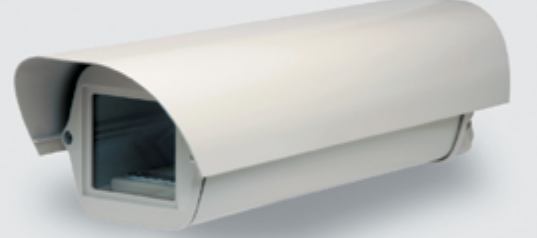


Ayaklar



GL-205 N
Ebat: 83x99x255 mm
Max. Yük: 10 Kg
Materyal-Renk:
Alüminyum-Bej



GL-206
Ebat: 80x160 mm
Max. Yük: 1.5 Kg
Materyal-Renk:
ABS Plastik-Bej



GL-210
Ebat: 85x100 mm
Max. Yük: 10 Kg
Materyal-Renk:
Alüminyum-Bej



GL-203
Ebat: 75x115 mm
Max. Yük: 0.8 Kg
Materyal-Renk:
Alüminyum (Gövde),
Plastik (Taban) -Bej



GL-229
Ebat: 60x120 mm
Max. Yük: 1.0 Kg
Materyal-Renk:
Alüminyum-Bej

Lensler

US-06F20
Sabit İris Lens
1/3", F2.0
6 mm
Görüş Açısı: 42°



US-08F20
Sabit İris Lens
1/3", F2.0
8 mm
Görüş Açısı: 32°

US-04F20
Sabit İris Lens
1/3", F2.0
4 mm
Görüş Açısı: 62°

US-3508M
Manuel İris Lens
1/3", F1.4
3.5 ~ 8 mm
Görüş Açısı: 74° ~ 32°



US-2812M
Manuel İris Lens
1/3", F1.4
2.8 ~ 12 mm
Görüş Açısı: 85° ~ 22°

US-0615M
Manuel İris Lens
1/3", F1.4
6 ~ 15 mm
Görüş Açısı: 42° ~ 18°

US-3508MD
Auto İris Lens
1/3", F1.4
3.5 ~ 8 mm
Görüş Açısı: 74° ~ 32°

US-2812MD
Auto İris Lens
1/3", F1.4
2.8 ~ 12 mm
Görüş Açısı:
85° ~ 22°



US-0616MD
Auto İris Lens
1/3", F1.4
6 ~ 16 mm
Görüş Açısı:
42° ~ 17°

YETKİLİ BAYI