

DK230 Konvansiyonel Fotoelektrik Duman Dedektörü

ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi:	5 - 28 VDC arası
Sükunet Akımı:	<120µA @ 24 VDC (10 saniyede bir LED çakması ile)
Maksimum Alarm Akımı:	<30 mA @ 24 VDC (LED yanık)
Bağıl Nem Aralığı:	10% - 93% arası Bağıl Nem, yoğuşmasız
Hassasiyet:	0,165 dB/m
Çalışma Sıcaklığı:	-10°C - 50°C arası
Yükseklik:	44 mm (taban dahil)
Çap:	100 mm
Ağırlık:	110 gram



GENEL AÇIKLAMA

Dedektör, konvansiyonel yangın alarm sistemleri için kullanılabilen bir fotoelektrik duman dedektörüdür. Optik duman dedektörünün çalışma prensibi, duman parçacıklarının duman haznesine girerek, hazne içerisindeki kızılötesi ışının kırılmaya yol açmasıdır. Bu durum, fotoalıcıyı aktifleştirir ve DK230 yangın durumuna geçer. Optik duman dedektörünün aktivasyon eşik değeri, özel bir duman konsantrasyon seviyesine göre fabrikadan ayarlıdır. DK230 Konvansiyonel Fotoelektrik Duman Dedektörünün LED'i, cihazın çalıştığını gösterme amaçlı 10 saniyede bir yeşil renkte yanmaktadır. Dedektör, hatalı alarm durumunun önüne geçme için, yangın durumuna karar vermeden önce duman konsantrasyonunu üç kere onaylar. DK230 alarm durumuna geçtiğinde, dedektör kafasının üzerinde bulunan iki kırmızı indikatör yanmaya başlar. Bu indikatörler 360° görüş alanına sahiptir. LED'ler, gücün anlık kesilmesi ile resetlenebilir.


KURULUM



Dedektör, iki ana parçadan oluşur: taban ve dedektör kafası. Dedektör kafası, devre kartından ve duman algılama haznesinden oluşur. Dedektör kafası, taban üzerine geçmeli bağlantı ile monte edilebilir. Dedektör kafası tabana oturtulduğunda, dedektör ile taban arasında 10mm civarında boşluk olduğundan emin olun, sonra dedektörü saat yönünde çevirerek bağlantıyı sağlayın. Gelen hatların bağlantısı, taban üzerinde bulunan vida terminalleri ile yapılır.

KABLOLAMA


Kablolama, Şekil 1'de görüldüğü şekilde yapılmalıdır. Kullanılan kablolar uygun kesitte ve hem hatalı bağlantıların azaltılması, hem de kolay sistem bakımı amacıyla renk kodlu olmalıdır. Yanlış bağlantılar, sistemin yangın durumunda sağlıklı bir şekilde cevap vermesini engelleyecektir. Dedektörün bağlantısını yapmadan önce sistemin enerjisini kesin.

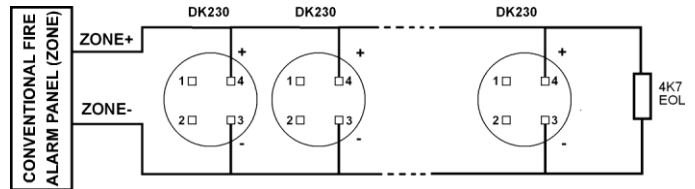

Şekil 1 – Kablolama Bağlantısı

Bağlantı yapılırken polariteye dikkat edilmelidir. + nolu terminal ve 1 nolu terminal (+) pozitif hatta, 3 nolu terminal (-) negative hatta bağlanmalıdır. 4 ve 1 nolu pozitif terminal dedektör içerisinde bağlıdır. Yani dedektör söküldüğünde hattın açık devre göstermesi istendiğinde hattın pozitif kolu 1 ve 4 tengeçiş yapılarak bağlanmalıdır.

1. Dedektörün kablo bağlantısını, ilgili diyagrama göre yapın.
2. Dedektörü tabana monte edin. Dedektörün tabana tam oturması için, dedektörü tabana doğru iterken saat yönünde döndürün.
3. Bütün dedektörlerin kurulumu yapıldıktan sonra, kontrol ünitesine enerjiyi verin ve iletişim hattını aktifleştirin.
4. Dedektörleri, TEST bölümünde belirtildiği gibi test edin.
5. İndikatör bağlantısı Şekil 2'de görülmektedir.

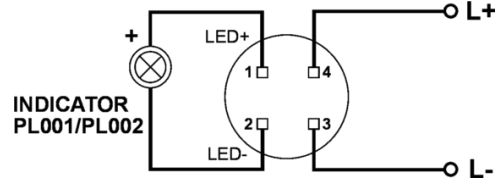

Şekil 2 – LED İndikatör Bağlantısı

TEST

Test öncesi, yetkililere sistemin bakım moduna alınacağı ve geçici olarak servis dışı kalacağını bildirin. İstenmeyen alarmların oluşmaması için sistemi devre dışı bırakın. Kurulum sonrası ve ondan sonra da periyodik olarak bütün dedektörlerin test edilmesi gerekmektedir. Dedektör, aşağıdaki yollar ile test edilebilir.

Duman Giriş Testi: Aerosol Jeneratörü veya Aerosol Test Tüpü.

Duman giriş testi için aerosol jeneratörü kullanılabilir. Jeneratörü, kılavuzda belirtilen şekilde, %4/ft - %5/ft arası karar seviyesine göre kalibre edin. Kase şeklindeki uygulayıcı ile aerosolü, panel alarm verene kadar uygulayın. Ayrıca, duman giriş testi için aerosol test tüpü de kullanılabilir. Düzgün kullanılması durumunda, aerosol duman dedektörünü alarm durumuna geçirecektir. Test tüpünün düzgün kullanımı için ilgili üreticinin kılavuzunu inceleyin. Bu testlerde başarısız olan dedektörlerin, TEMİZLİK bölümünde açıklandığı şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Dedektör, temizlik sonrası testlerde de başarısız oluyorsa, değiştirilmelidir.

Testler tamamlandığında, sistemi normal çalışma moduna geri alın ve yetkililere, sistemin tekrar devrede olduğunu bildirin.

TEMİZLİK

Dedektörü sökmeden önce, yetkililere duman dedektörünün bakım moduna alınacağı ve geçici olarak servis dışı kalacağını bildirin. İlgili bölgeyi veya sistemi devre dışı bırakarak istenmeyen alarmların oluşmasını engelleyin.

Temizlenecek olan dedektörü sistemden ayırın.

1. Dedektör kapağını, dört adet ayırma uçlarından sıkıca tutarak çıkartın.
2. Perdeyi, kaldırmadan vakumlayın. Daha çok temizlik gerekiyor ise 3. Adımdan devam edin, gerekmiyor ise 7. Adıma geçin.
3. Hazne kapağını, dışarı doğru çekerek kaldırın.
4. Algılama haznesini, vakum temizleyici veya hava kompresörü ile temizleyin.
5. Hazne kapağını ve perdeyi, kenarlarından kaydırarak tekrar yerine monte edin. Dedektör kapağını, LED'lerin yerlerine oturacağı şekilde hizaladıktan sonra hafifçe itin ve yerine oturtun.
6. Dedektörün tekrar montajını yapın.
7. Dedektörü, TEST bölümünde anlatıldığı şekilde test edin.
8. Devre dışı hatları tekrar enerjilendirin.
9. Yetkililere, sistemin tekrar devrede olduğunu bildirin.

İKİ YIL SINIRLI GARANTİ

Bu cihaz, malzeme ve işçilik hatalarına karşı normal kullanım ve hizmet koşullarında üretim tarihinden itibaren iki yıl boyunca garanti kapsamındadır. Şirketimizin hiçbir temsilcisi, satıcısı veya çalışanı, bu garantinin yükümlülüklerini veya sınırlamalarını arttırma veya değiştirme yetkisine sahip değildir. Şirketin garanti yükümlülüğü, üretim tarihinden başlayarak iki yıllık süre boyunca normal kullanım ve hizmet koşullarında malzeme veya işçilik açısından kusurlu olduğu tespit edilen cihazın herhangi bir parçasının onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. Garanti haklarının geçerli olabilmesi için garanti süresi içerisinde satıcı firma tarafından onaylanmış garanti belgesi ile yetkili servise başvurulmalıdır. Şirket hiçbir şekilde, şirketin ihmalkarlık veya kusurundan kaynaklansa dahi, bu veya herhangi bir garantinin ihlal edildiğinde doğabilecek veya dolaylı olan herhangi bir tazminattan sorumluluk kabul etmez.